

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Celem postępowania jest wybór dostawcy prac modernizacyjnych ogrodzenia wg. poniższych założeń:

**Wykonanie ogrodzenia z prefabrykatów betonowych wraz z wysięgnikami z drutem kolczastym oraz częściowo ogrodzenia panelowego.**


Planowane prace dot. wymiany istniejącego ogrodzenia na nowe. Nowe ogrodzenie należy prowadzić zgodnie z wytyczoną przez geodetę linią granic ogrodzenia. Prace budowlane będą odbywać się przy czynnym obiekcie.

### Zakres przewidzianych robót remontowych obejmuje:

- usunięcie karp, pni, niewielkich nasypów, krzaków w linii montowanego ogrodzenia,
- rozbiórka słupków betonowych i stalowych, przęseł z siatki
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (złom pozostaje własnością Inwestora i należy składować na miejscu wskazanym przez Inwestora),
- dostawa i montaż nowego ogrodzenia panelowego (rys. A) długość ogrodzenia około 110,00 m (brama wjazdowa i furtka istniejące –bez zmian)
- wykonanie ogrodzenia z prefabrykatów betonowych wraz z wysięgnikiem na drut kolczasty (rys. B) około 590,00 mb
- uporządkowanie terenu po wykonaniu ogrodzenia.

**Ogrodzenie „A”** – ogrodzenie systemowe panelowe (np. typu Panele VEGA 2D), ogrodzenie posadowione na słupkach stalowych zakończonych kapturkiem z tworzywa, panel zgrzewany, cynkowany i malowany proszkowo, minimalne wymiary prętów: pręt poziomy 6 mm i pręt pionowy 5 mm, wymiar oczek prostych 50x200 mm. Wysokość ogrodzenia około 1,60 m, kolor: do uzgodnienia.


Zdjęcie poglądowe poniżej:

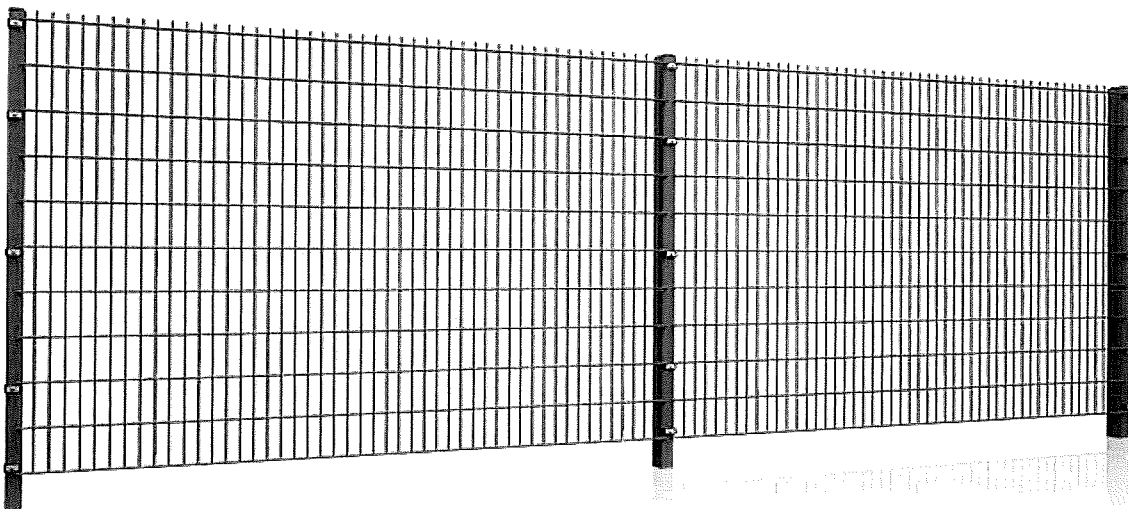

*[Handwritten signature]*

**Ogrodzenie „B”** – wysokość całkowita 2,5 mb, ogrodzenie z prefabrykatów betonowych + wysięgnik „Y” na drut kolczasty w zwoju, słupki betonowe co 2,00 mb na których posadowione będą 4 prefabrykaty betonowe (pełne) o wysokości 0,50 m. Drut kolczasty w zwoju będzie zamontowany na wysokości powyżej 2,00 m.

Zdjęcie poglądowe poniżej (wymagane wypełnienie z płyt prefabrykowanych pełnych, nie ażurowych):

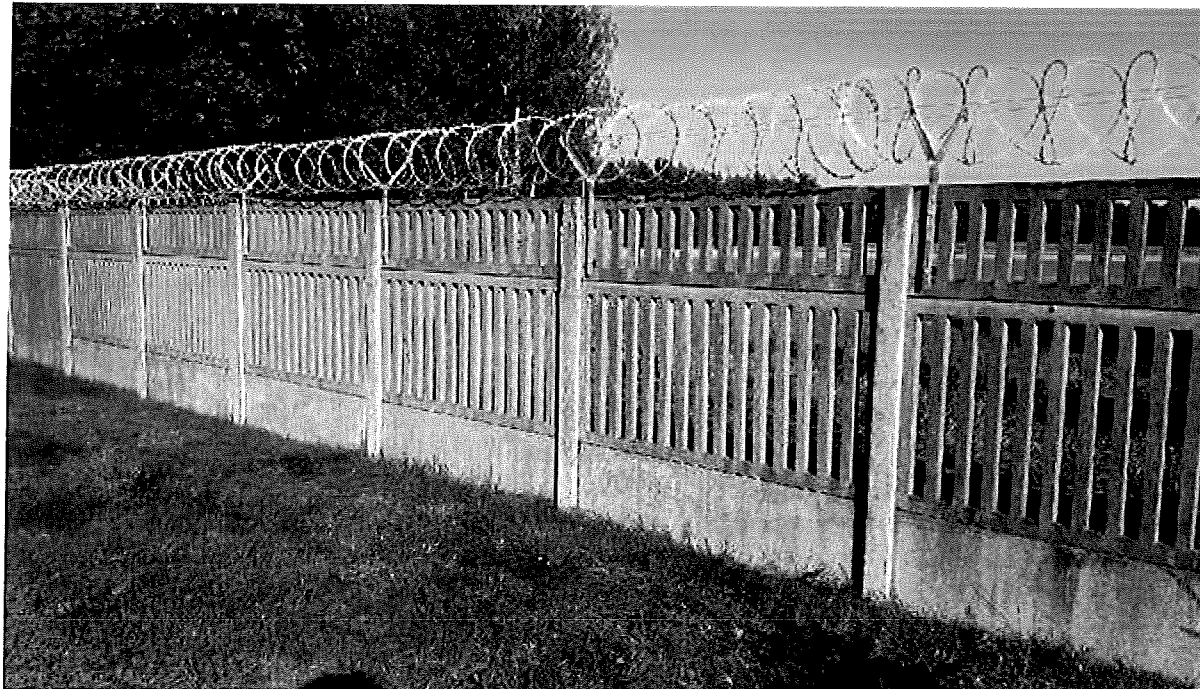

**Wytyczne w zakresie wykonywania ogrodzenia:**

- ogrodzenie będzie wykonywane etapowo, zgodnie z przedstawionym i ustalonym harmonogramem,
- wszystkie elementy ogrodzenia powinny być zamontowane w sposób utrudniający lub uniemożliwiający przejście i nieuprawniony demontaż,
- wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie ze sztuką budowlaną.

**UWAGA:**

- Wszelkie zastosowane materiały muszą mieć odpowiednie atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne i spełniać obowiązujące normy.
- Roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami i zgodnie ze sztuką budowlaną poszczególnych branży.
- Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się z obecnym stanem terenu, dokonać własnych pomiarów z natury.
- Gwarancja na wykonane prace modernizacyjne minimum: **36 miesięcy**
- Warunkiem koniecznym przystąpienia do przedmiotowego postępowania jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

KIEROWNIK  
DZIAŁU INWESTYCJI I UTRZYMANIA  
INFRASTRUKTURY BUDOWLANEJ  
**Kazimierz Nowak**